


Maris Polymers®

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGÓN

1

WATERPROOFING
SYSTEMS

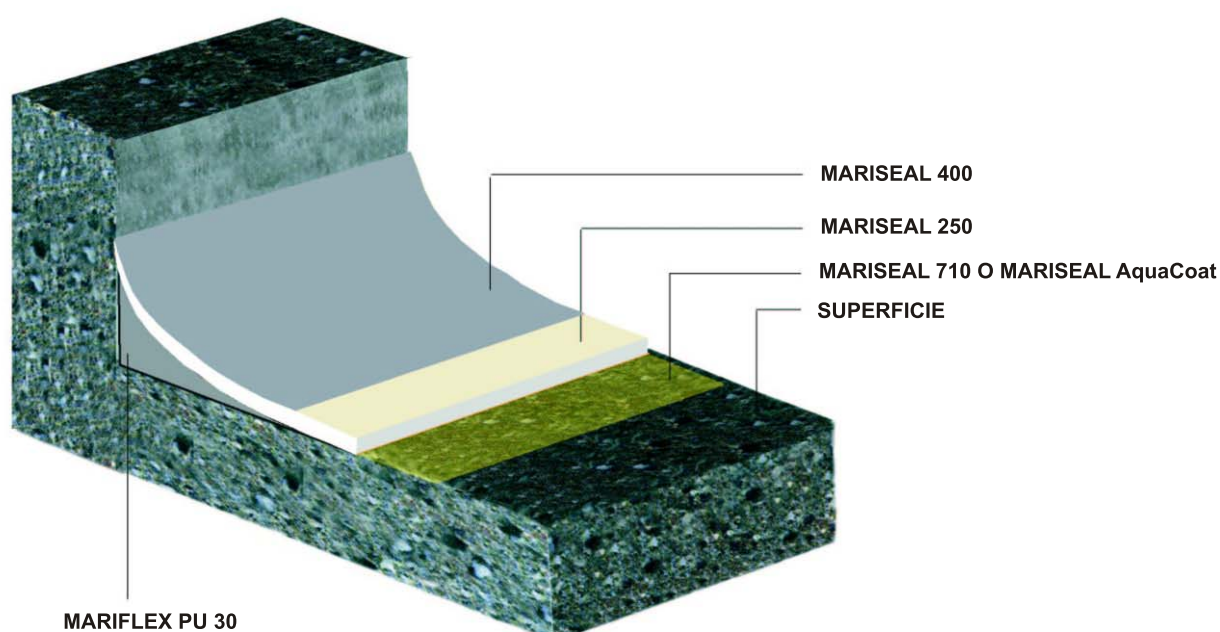

Sistema	Superficie	Creación de la membrana	Consumo
Impermeabilización de cubiertas	Hormigón	Reparación de juntas y grietas: MARIFLEX PU 30, aplicado localmente en las juntas de dilatación y las grietas con pistola y nivelado con una llana.	Dependiendo de la aplicación
	Cemento-Cola	Imprimación: MARISEAL 710 o MARISEAL AquaCoat, aplicado con rodillo.	~0,2 kg/m ²
	Hormigón ligero	Membrana impermeabilizante: MARISEAL 250 aplicado con rodillo en dos capas. Reforzado con MARISEAL FABRIC en las medias cañas y toda la superficie a impermeabilizar.	~2 - 2,5 kg/m ²
	Mortero, etc	Barniz: MARISEAL 400, aplicado con rodillo en una o dos capas.	~0,2 kg/m ²