


MARIFLEX PU 30

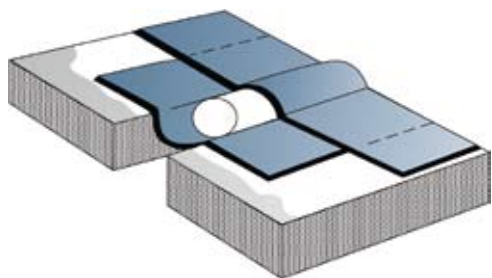

Selladora de poliuretano monocomponente

Elastómero de poliuretano monocomponente, tixotrópico, de elasticidad permanente, que se aplica y seca en frío y se utiliza para el sellado de juntas. Se seca por reacción con el suelo y la humedad. Clasificación SNJF elastómero de 1ª calidad.

USOS



- Sellado de prefabricados pesados y ligeros y de albañilería tradicional
- Sellado de juntas de movimiento medio
- Reparación de grietas
- Adhesión de baldosas y azulejos en decoración de interiores

PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Se adhiere de forma excelente en la mayoría de superficies de la industria de la construcción. Hormigón, cristal, aluminio, madera, etc.
- Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -30°C a +90°C

CONSUMO

Depende del consumo del volumen de la junta o grieta que se deba reparar.



PRESENTACIÓN

x20

