


# MARISEAL 260

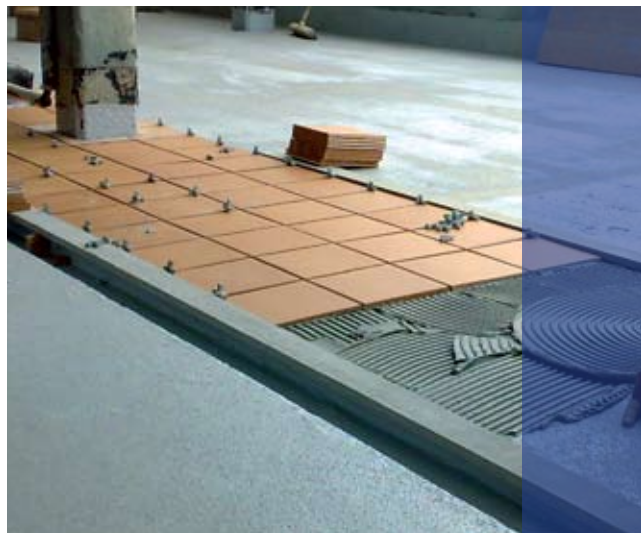

Membrana thixotrópica monocomponente impermeable de poliuretano de aplicación líquida para muros y terrazas no expuestas al sol

Membrana thixotrópica elástica de poliuretano monocomponente de aplicación líquida, de secado en frío, utilizada para una impermeabilización duradera de muros o terrazas cubiertos y no expuestos al sol.

## USOS

Impermeabilización de:

- Balcones y porches (bajo baldosa)
- Zonas húmedas (bajo baldosa) en baños, cocinas
- Muros de contención de aparcamientos
- Sótanos en general

## PROPIEDADES

- Thixotrópica
- No gotea aunque se aplique en una superficie vertical
- Fácil aplicación (rodillo o airless)
- Resistente al agua estancada
- Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+100^{\circ}\text{C}$
- Resistente a la escarcha
- Permeable al vapor del agua
- Completamente adherente
- Transitable
- Fácil reparación
- Bajo coste

## CONSUMO

W2: 1,5 – 2,0 Kg./m<sup>2</sup>

W3: 2,5 – 3 Kg./m<sup>2</sup>



## PRESENTACIÓN

