


BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO AD 1 E 2 BRACCI

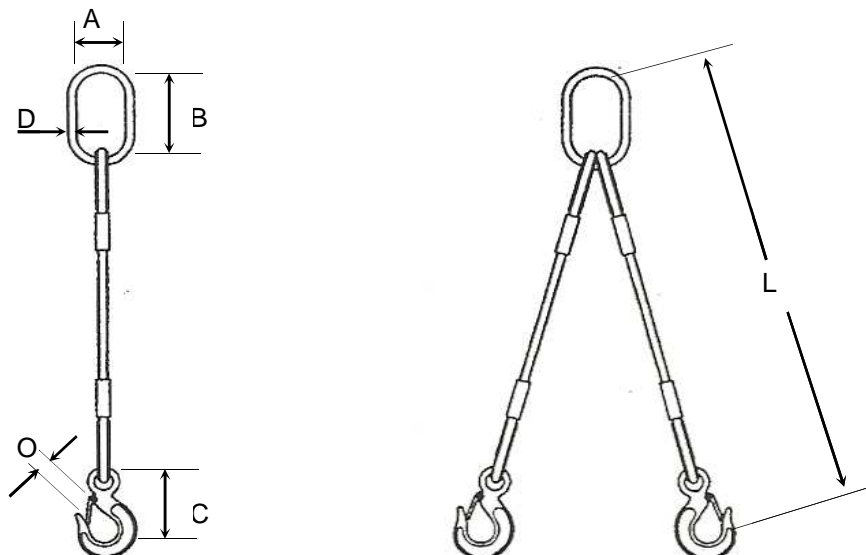

Diametro fune (mm)	1 BRACCIO			2 BRACCI			
	Portata (kg)	Campanella A x B x D (mm)	Gancio C x O (mm)	Portata 90° (kg)	Portata 120° (kg)	Campanella A x B x D (mm)	Gancio C x O (mm)
8	700	70x120x14	82x20	1.000	700	70x120x14	82x20
10	1.000	70x120x14	92x22	1.400	1.000	70x120x14	92x22
12	1.500	70x120x14	105x24	2.000	1.500	80x140x16,5	105x24
14	2.000	70x120x14	119x26	2.800	2.000	80x140x16,5	119x26
16	2.800	80x140x16,5	145x30	3.900	2.800	95x160x20	145x30
18	3.200	80x140x16,5	145x30	5.000	3.500	95x160x20	187x38
20	4.300	95x160x20	187x38	6.000	4.250	110x160x23	187x38
22	5.000	95x160x20	187x38	7.000	5.000	110x190x27	187x38
24	6.000	110x160x23	230x50	8.600	6.100	110x190x27	230x50
26	7.500	110x190x27	230x50	10.000	7.200	110x190x27	230x50
28	9.000	110x190x27	256x60	12.000	8.500	130x230x33	256x60
30	10.000	110x190x27	256x60	14.000	10.000	130x230x33	256x60
32	11.600	130x230x33	318x80	15.500	11.600	130x230x33	256x60
34	12.800	130x230x33	318x80	18.500	13.000	150x275x38	318x80
36	14.500	130x230x33	318x80	20.500	14.500	150x275x38	318x80
38	16.000	150x275x38	360x100	22.400	16.300	180x340x45	360x100
40	18.000	150x275x38	360x100	25.200	17.800	180x340x45	360x100

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 5

La lunghezza minima "L" è 33 volte il diametro della fune

A richiesta è possibile costruire brache con campanelle e ganci aventi dimensioni diverse