


## BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO A 3 E 4 BRACCI

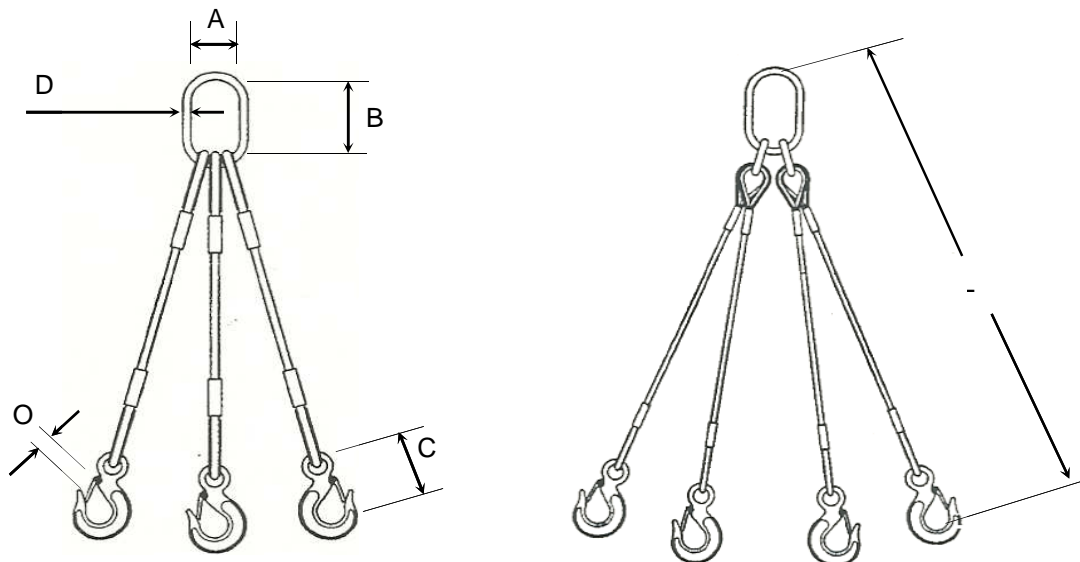

Diametro fune (mm)	Portata		3 BRACCI	4 BRACCI	Gancio C x O (mm)
	90°	120°	Campanella	Completivo	
	(kg)	(kg)	A x B x D (mm)	A x B x D (mm)	
8	1.500	1.050	70x120x14	80x140x16	82x20
10	2.150	1.500	70x120x14	80x140x16	92x22
12	3.200	2.250	80x140x16,5	90x150x20	105x24
14	4.200	3.000	95x160x20	95x155x23	119x26
16	5.800	4.100	110x160x23	110x175x26	145x30
18	7.500	5.250	110x190x27	115x185x28	187x38
20	9.000	6.450	110x190x27	125x200x30	187x38
22	10.000	7.500	110x190x27	125x200x30	187x38
24	13.000	9.300	130x230x33	125x200x30	230x50
26	15.500	11.000	130x230x33	150x240x38	230x50
28	17.500	13.000	150x275x38	170x260x42	256x60
30	21.500	15.200	180x340x45	200x310x52	256x60
32	24.000	17.000	180x340x45	200x310x52	256x60
34	27.500	19.400	180x340x45	200x310x52	318x80
36	30.000	21.200	180x340x45	200x330x58	318x80
38	34.500	24.400	190x350x50	200x330x58	318x80
40	37.500	26.300	190x350x50	200x330x58	360x100

**COEFFICIENTE DI SICUREZZA 5**

La lunghezza minima "L" è 33 volte il diametro della fune

A richiesta è possibile costruire brache con campanelle e ganci aventi dimensioni diverse