


BRACHE DI FUNE DI ACCIAIO CON GANCI SCORSOI

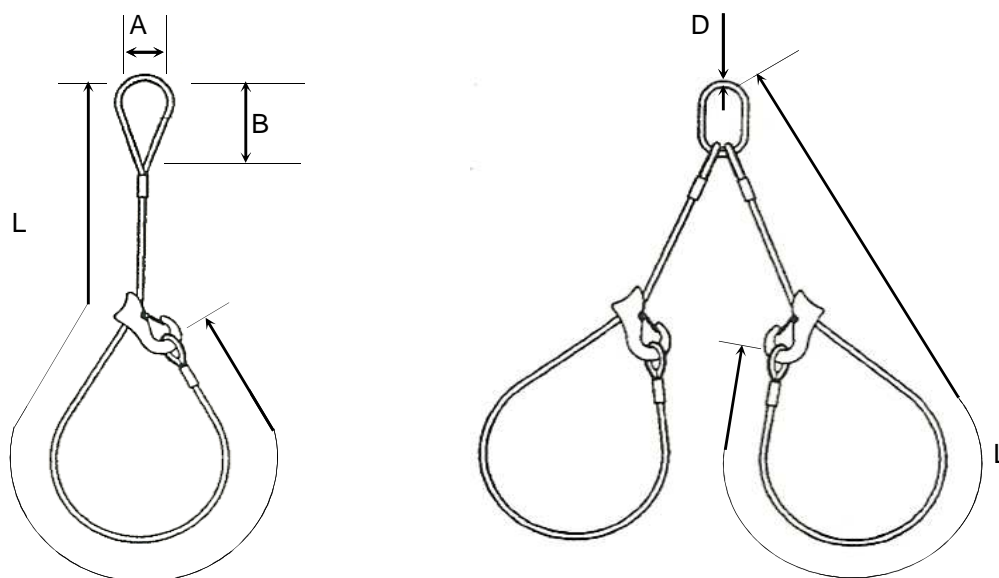

Diametro fune (mm)	1 BRACCIO			2 BRACCI			
	Portata (kg)	Asola A x B (mm)	Lunghezza minima (mm)	Portata 90° (kg)	Portata 120° (kg)	Campanella A x B x D (mm)	Lunghezza minima (mm)
10	850	80x160	1.000	1.200	850	75x110x13	1.000
12	1.200	100x200	1.200	1.800	1.280	75x110x13	1.200
14	1.700	110x220	1.400	2.400	1.700	85x120x16	1.400
16	2.000	130x260	1.600	2.800	2.000	85x120x16	1.600
18	2.800	150x300	1.800	4.000	2.850	95x135x20	1.800
20	3.500	160x320	2.000	4.800	3.430	110x160x23	2.000
22	4.000	175x350	2.200	5.800	4.150	110x160x23	2.200
24	4.800	200x400	2.400	6.800	4.850	125x180x27	2.400

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 5

A richiesta è possibile costruire brache con campanelle e ganci aventi dimensioni diverse