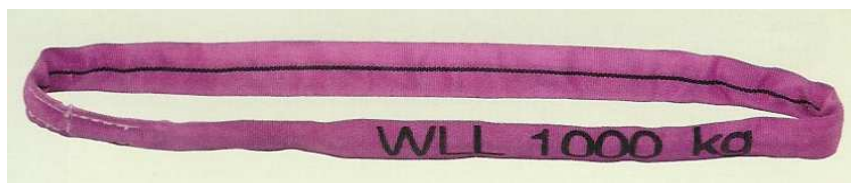







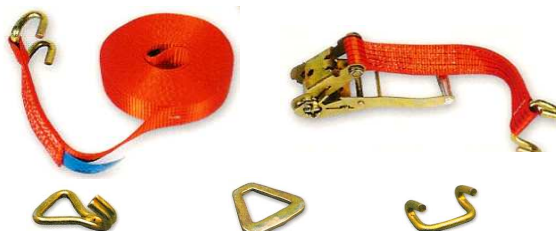
BRACHE AD ANELLO CONTINUO DI POLIESTERE



Colore	Identificativo	Portata  (kg)	Portata  (kg)	Portata  (kg)	Portata  (kg)	Portata  (kg)	Sviluppo minimo (mm)
VIOLA	1	1.000	2.000	1.400	1.000	800	1.000
VERDE	2	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600	1.000
GIALLO	3	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400	1.000
GRIGIO	4	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200	1.000
ROSSO	5	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000	2.000
MARRONE	6	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800	2.000
AZZURRO	8	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400	2.000
ARANCIO	10	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000	3.000
ARANCIO	12	12.000	24.000	16.800	12.000	9.600	3.000
ARANCIO	15	15.000	30.000	21.000	15.000	12.000	4.000
ARANCIO	20	20.000	40.000	28.000	20.000	16.000	4.000
ARANCIO	25	25.000	50.000	35.000	25.000	20.000	4.000
ARANCIO	30	30.000	60.000	42.000	30.000	24.000	5.000
ARANCIO	40	40.000	80.000	56.000	40.000	32.000	5.000
ARANCIO	50	50.000	100.000	70.000	50.000	40.000	5.000

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 7

SISTEMI DI ANCORAGGIO DI POLIESTERE CON TENDITORE



Larghezza nastro (mm)	Carico di rottura tiro diretto (kg)	Carico di rottura ad anello (kg)
25	1000	2000
35	3600	7200
50	6000	12000
75	11000	22000