


MARIPUR

7100 2K H₂O

Pavimento epoxy base agua

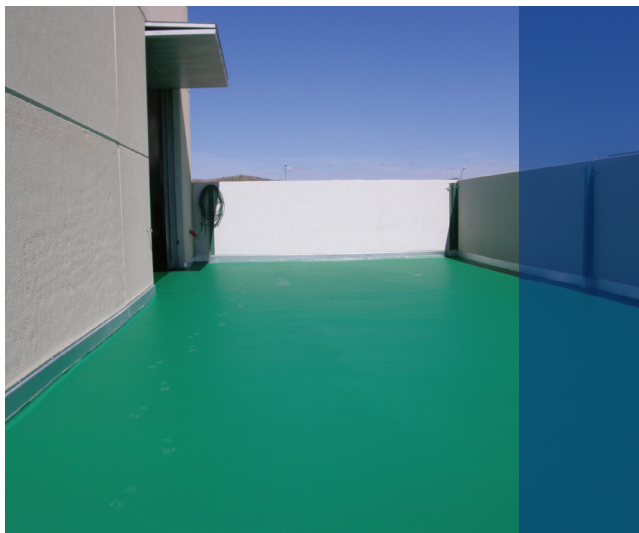

Pavimento epoxy bicomponente en base agua. Una vez aplicado el producto es apto para estar en contacto con productos alimentarios, ya que cumple con la normativa según Real Decreto 118/2003 y Directiva 2002/72/CE, Norma UNE-EN 1186.

USOS

Utilizado en ingeniería civil como revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, mortero de cemento, epoxy de cemento, etc; en interiores:

- Industria química
- Farmacéutica
- Hospitales
- Aparcamientos
- Almacenes

PROPIEDADES

- Aplicado proporciona un pavimento que no absorbe líquidos o suciedad
- Forma una película dura y resistente a la abrasión
- Muy buena adherencia, aplicable en superficies húmedas
- Evita la creación de polvo
- Resistente a productos químicos
- Bajo coste



Comportamiento frente al fuego Clase BFL S1, según norma UNE-EN 13501-1:2002

CONSUMO

Consumo de 0,5 kg/m²

COLOR

Gris y blanco

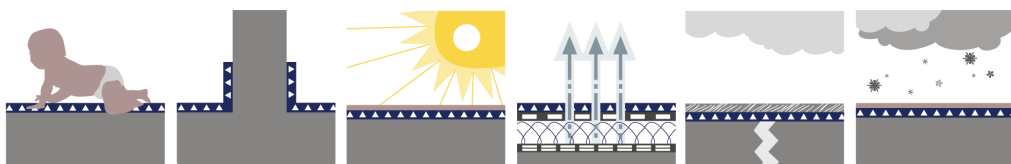

PRESENTACIÓN

