

MARISEAL

250 H₂O BT

Membrana elastomerica impermeable en base agua



Membrana líquida de polímeros modificados con betumen de alta elasticidad base al agua, para la impermeabilización y la protección. Alta capacidad de adhesión en la mayoría de materiales de la construcción, de fácil y económica aplicación por proyección o brocha y rodillo en cualquier superficie, tanto horizontal, vertical como inclinada. Siempre debe quedar cubierto.

USOS

Impermeabiliza

- Estructuras subterráneas
- Cubiertas
- Terrazas
- Aislamientos de fachadas ventiladas
- Muros y superficies horizontales
- Zonas húmedas

PROPIEDADES




- Membrana continua sin juntas ni solapes
- No agresivo al medio ambiente
- Aislante del radón
- Alta resistencia y elasticidad
- Fácil aplicación
- Total adherencia
- No necesita curado total del hormigón (solo 48 horas)
- Puede aplicarse en soportes húmedos
- Secado rápido
- Flexibilidad del 100%
- Marcado CE

CONSUMO

2-2,5 kg/m² en dos o tres capas

COLOR

En marrón y negro

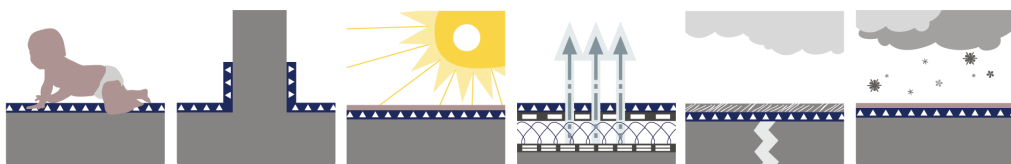

PRESENTACIÓN

